

Глава 20

ЭЛЕКТРОСХЕМЫ

Базовое оборудование.....
 Бензиновый двигатель объемом 1.2 л (CBZA, CBZC)
 Дизельный двигатель 1.6 л.....

432
 445
 457



Примечание:
 Расшифровка обозначений цветов проводки:


ws - белый
sw = чёрный
go = красный

rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый

li - лиловый
vl - лиловый
de - жёлтый
or - оранжевый
rs - розовый

Базовое оборудование

Аккумуляторная батарея, Держатель предохранителей А

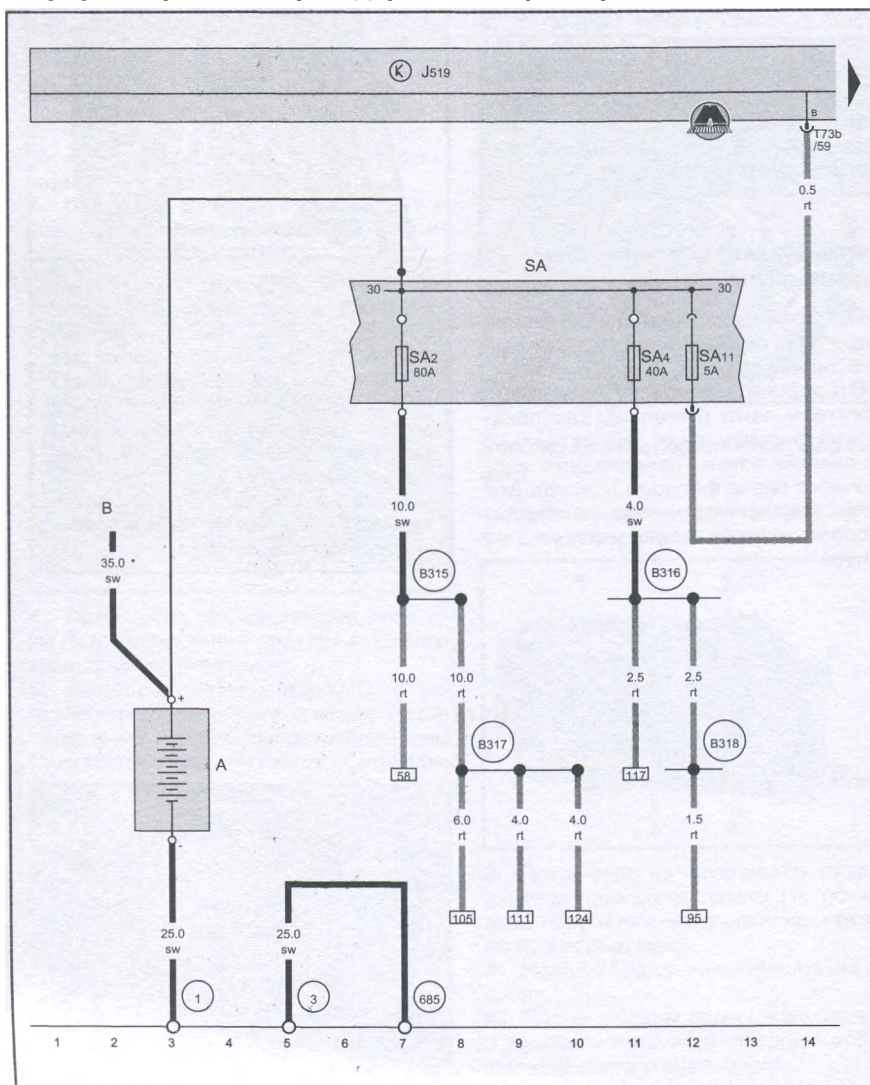

- A** Аккумуляторная батарея
- B** Стартер
- J519** Контрольный модуль питания
- SA** Держатель предохранителей А
- SA2** Предохранитель 2 в держателе предохранителей А
- SA4** Предохранитель 4 в держателе предохранителей А
- SA11** Предохранитель 11 в держателе предохранителей А
- T73b** 73-пиновый разъем жгута электропроводки, белый
- 1** «Масса», аккумуляторная батарея - кузов
- 3** «Масса», двигатель - кузов
- 685** Точка подсоединения «массы» 1 на переднем правом удлинителе подрамника
- B315** Положительный вывод 1 (30а) на главном жгуте электропроводки
- B316** Положительный вывод 2 (30а) на главном жгуте электропроводки
- B317** Положительный вывод 3 (30а) на главном жгуте электропроводки
- B318** Положительный вывод 4 (30а) на главном жгуте электропроводки