


14.10.9 ЗАДНИЙ ФОНАРЬ - ЗАМЕНА

Замена наружной части фонаря

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (с. 75, «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).
2. Отводим вперед боковую обивку багажного отделения (с. 294, «Задний фонарь — замена ламп»).
3. Нажимаем фиксатор и отсоединяем колодку жгута проводов от патрона лампы габаритного света/сигнала торможения.

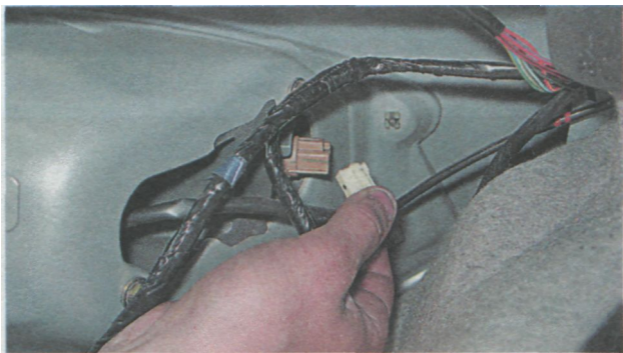

4. Аналогичным образом отсоединяем колодку жгута проводов от...

Продолжение в книге...