


11 Снятие и установка усилителя тормозов

- 1 Снимите ГТЦ (см. Раздел 10).
- 2 На педали тормоза снимите стопорную скобу (**1 на иллюстрации 10.2**), выньте стопорящий штифт и отдайте гайки (2). **Замечание:** При установке замените самоконтрящиеся гайки.

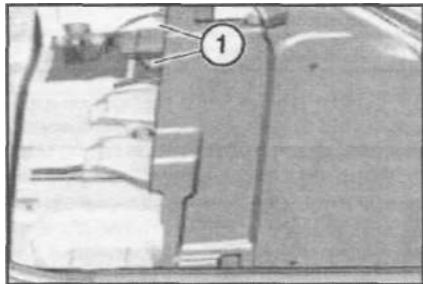

Продолжение в книге.