


1.1 Разборка головки блока цилиндров

1. Отвернуть болты крепления крышки головки блока цилиндров, затем снять крышку. При установке, болты крепления затянуть с моментом затяжки 8 Н*М.

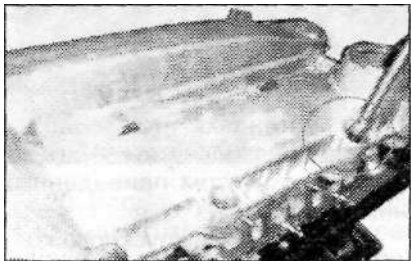

2. Установить специальное приспособление (СН 20010) в...

Продолжение в книге...