


Замена бачка главного тормозного цилиндра

Вам потребуются: пассатижи, отвертка с крестообразным лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите воздушный фильтр и воздухоподводящий рукав (см. «Снятие и установка воздушного фильтра», с. 107).

3. Отверните ...

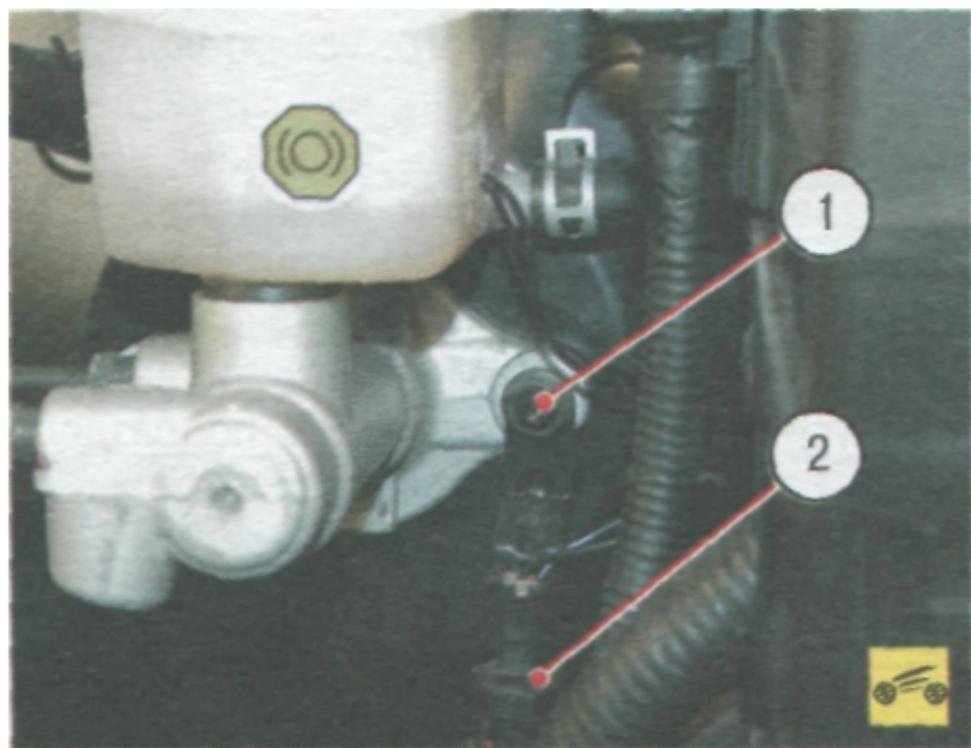

Продолжение в книге...