




2. Подвинуть защелку назад и приподнять капот, как показано на иллюстрации.



3. Вставить опорный рычаг в отверстие капота.

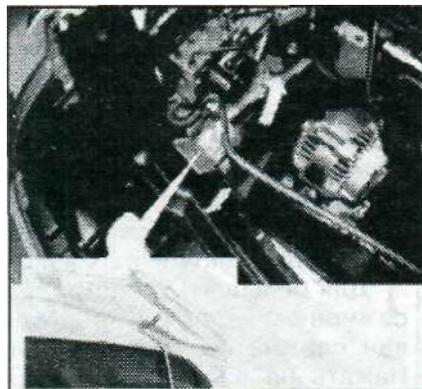

4. Вытащить опорный рычаг для того, чтобы закрыть капот, нажать на запорный механизм для предотвращения вибрации опорного рычага.

5. Отпустить капот с высоты 30 см, закрыть капот и потянуть капот вверх, чтобы убедиться, что капот закрыт надежно.

*Примечание:* Перед поездкой убедитесь, что капот закрыт надежно. Нельзя трогать ручку открывания капота на ходу, поскольку в этом случае будет не только закрыт обзор водителю, но и ветровое стекло может получить повреждения. Нельзя начинать движение с открытым капотом. Если требуется открыть капот, следует вынуть ключ зажигания, включить первую или заднюю передачу и поставить автомобиль на стояночный тормоз.

При работающем двигателе надо проделать следующее: Установить нейтральную передачу, поставить автомобиль

на стояночный тормоз. На работающем двигателе, вращающиеся детали будут открыты, если открыт капот. Для таких случаев, одежда должна плотно прилегать к телу. Нельзя прикасаться руками к вращающимся деталям и выпускному коллектору во избежание травм.



### Крышка багажника

Вставить ключ в замок багажника и открыть крышку поворотом ключа против часовой стрелки.



Замок закроется, если повернуть ключ по часовой стрелке. Опустить крышку и убедиться, что она надежно закрыта.

Повернуть ключ и потянуть вверх личину замка, если надо открыть багажник (этого нельзя сделать с помощью ключа зажигания и дверей, на котором есть метка).

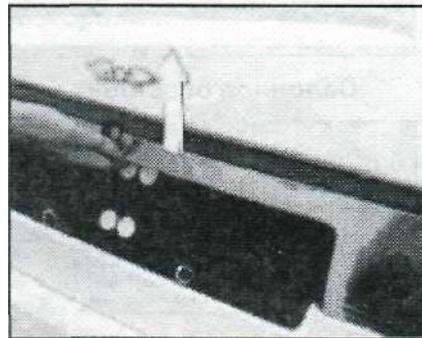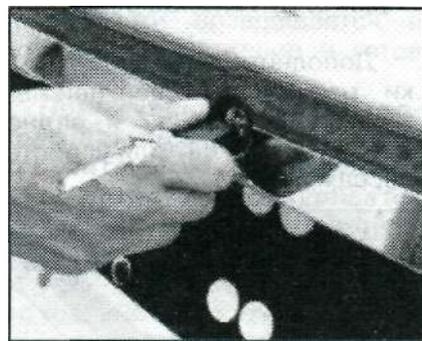


*Примечание:* Открытие крышки багажника на ходу может закрыть обзор водителю, что может привести к аварии. Поэтому: Нельзя вести авто-

мобиль с открытой крышкой багажника.


### Крышка бензобака

Крышка бензобака расположена на правом заднем крыле автомобиля.

Открыть лючок бензобака.

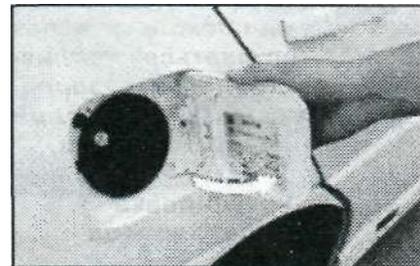

Открыть пробку ключом.

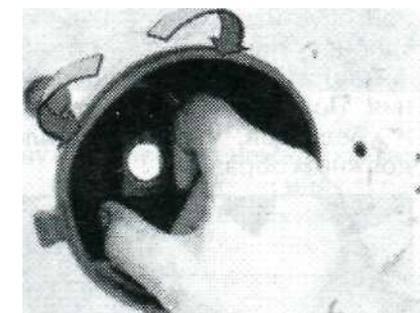

При заправке автомобиля нужно:

1. Выключить двигатель.
2. Открыть лючок, как показано на рисунке.
3. Вставить ключ и повернуть его против часовой стрелки, чтобы открыть пробку, или по часовой стрелке, чтобы закрыть пробку.

4. После заправки повернуть пробку по часовой стрелке, затянуть ее (пока не послышатся щелчки) и закрыть лючок.

*Примечание:* Пары бензина легко воспламенимы, поэтому, во избежание пожара при заправке, надо выключить двигатель, не курить, избегать образования открытого огня или искр, не пользоваться микроволновыми средствами связи (например, мобильными телефонами).

Нельзя использовать этилированный бензин во избежание повреждений двигателя и выхлопной системы. Бензин может повредить поверхность лакокрасочного покрытия. Если бензин по-