


4. Нажимая фиксатор, отсоединяем от плафона колодку жгута проводов.



5. Устанавливаем детали в обратной последовательности.

3. Извлекаем неисправную лампу из пружинных держателей.

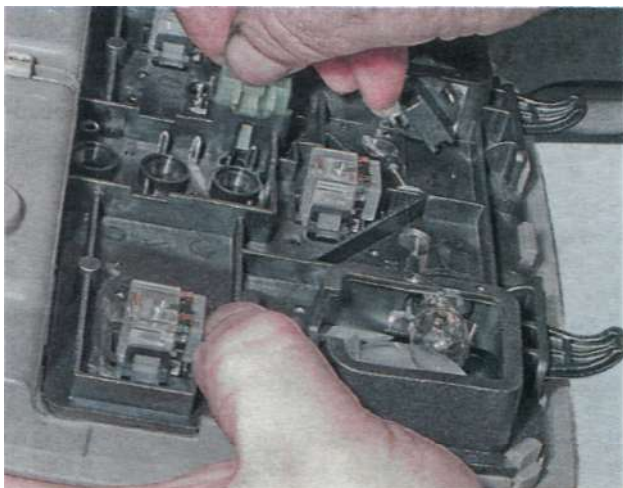

4. Устанавливаем новую лампу и рассеиватель в обратной последовательности.


Замена лампы заднего плафона освещения салона

1. Подготавливаем автомобиль к техническому обслуживанию и ремонту.

2. Поддеваем рассеиватель плафона тонкой шлицевой отверткой...



...и снимаем его.

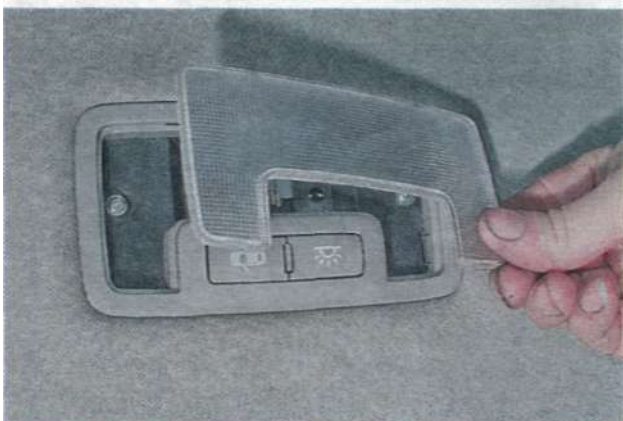

Замена заднего плафона освещения салона

1. Подготавливаем автомобиль к техническому обслуживанию и ремонту.

2. Снимаем рассеиватель (см. выше).

3. Отворачиваем два винта крепления плафона.



4. Извлекаем плафон из отверстия в обивке потолка.

