

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

клон средней спинки с соответствующей внешней спинкой сиденья.

После монтажа детской удерживающей системы безопасности, при необходимости, обе спинки смещаются вперед так, чтобы спинки слегка соприкасались с этой системой безопасности. Чтобы детские системы безопасности в полном объеме выполняли свои защитные функции, соблюдайте при их выборе, установке и эксплуатации инструкции изготовителя.

После аварии обратитесь в сервисный центр по поводу проверки, а при необходимости - и замены, всех узлов и деталей детской системы безопасности и задействованной системы ремней безопасности автомобиля.

Такие работы допускаются производить только на СТОА.

Установка на сиденье переднего пассажира

Перед монтажом "Детской удерживающей системы безопасности на сиденье переднего пассажира убедитесь, что деактивированы передняя и боковая подушки безопасности со стороны переднего пассажира.

Если на сиденье переднего пассажира используется детская удерживающая система безопасности, то подушка безопасности переднего пассажира должна быть деактивирована, иначе существует повышенный риск травмирования ребёнка в результате срабатывания подушки безопасности, даже при наличии детской удерживающей системы безопасности.

Высота и положение сиденья

Перед установкой универсальной детской системы безопасности приведите сиденье переднего пассажира в конечное заднее и крайнее верхнее положение, чтобы обеспечить наилучшее положение ремня безопасности и защиту на случай аварии. Положение и высоту сиденья в дальнейшем не изменяйте.

Ширина спинки сиденья

Перед установкой детской удерживающей системы безопасности на сиденье переднего пассажира откройте спинку сиденья на всю ширину. Ширину спинки сиденья в дальнейшем не изменяйте. Перед установкой детской удерживающей системы безопасности на сиденье переднего пассажира спинка сиденья должна быть открыта на всю ширину. Регулировку более не изменяйте, иначе стабильность детского сиденья будет ограничена.

Система креплений ISOFIX

Примечание:

Для размещения и использования систем детских сидений ISOFIX соблюдайте указания по эксплуатации и безопасности от изготовителя системы, в противном случае их защитная функция может быть снижена.


Подходящие детские сиденья системы ISOFIX

Следующие детские удерживающие системы безопасности ISOFIX разрешается использовать на внешних задних сиденьях. На детских сиденьях указаны соответствующие классы в виде букв алфавита или характеристик ISO.

На задних сиденьях	
A - ISO / F3	D - ISO / R2
B - ISO / F2	E - ISO / R1
B1 - ISO / F2X	F - ISO / L1
C - ISO / R3	G - ISO / L2

Нижние крепления системы ISOFIX

Следите за тем, чтобы оба нижних крепления ISOFIX были правильно зафиксированы, а детская система безопасности прочно прилегалась к спинке, в противном случае ее защитная функция может быть снижена.

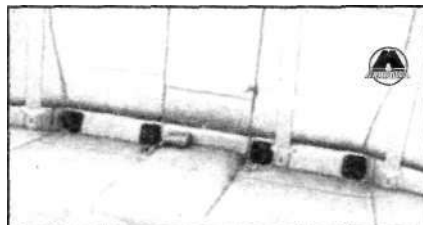


Нижние крепления ISOFIX находятся под указанными крышками.

Перед монтажом детских удерживающих систем безопасности ISOFIX уберите ремень безопасности из зоны крепления детского сиденья.

Верхний крепёжный ремень ISOFIX

Точки крепления

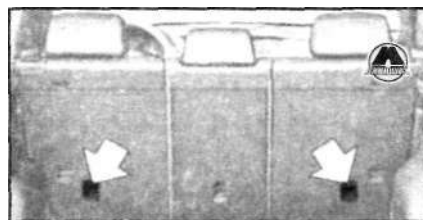


Для верхнего крепёжного ремня детских систем ISOFIX предусмотрены две точки крепления, см. стрелки.

Используйте только данные фиксирующие проушины для верхнего крепёжного ремня ISOFIX и только стандартные крепления к детской системе безопасности, иначе точки крепления могут быть повреждены.

Прокладка крепёжного ремня

Чтобы верхний страховочный ремень в полной мере выполнял свои функции, убедитесь в том, что он не перекручен и не трется об острые кромки

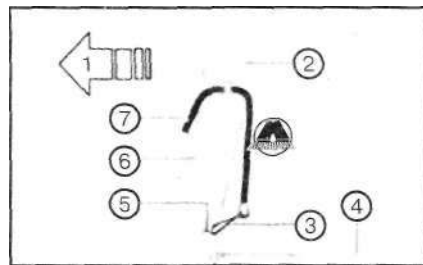


1. Направление движения 2. Подголовники 3. Крюк верхнего страховочного ремня 4. Пол багажного отделения 5. Точка крепления/крепёжная проушина 6. Спинка сиденья 7. Верхний крепёжный ремень

Размещение верхнего крепёжного ремня в точке крепления

1. Выдвиньте подголовник вверх.
2. Продёрните верхний страховочный ремень между кронштейнами подголовника.
3. Зацепите карабин страховочного ремня за крепёжную проушину.
4. Туго натяните страховочный ремень.
5. Опустите подголовник до конца вниз.

Меры защиты в отношении дверей и окон

Задние двери

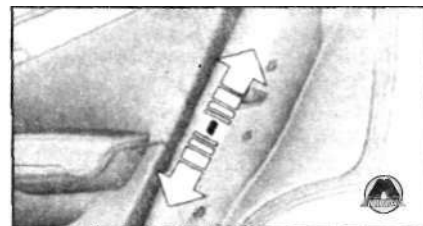

Сдвиньте вниз стопорные рычажки на задних дверях.

Теперь соответствующую дверь можно открыть только снаружи.

Защитный выключатель для задней части салона

В£SV Если во время поездки |£нв дети находятся в задней части салона, нажмите кнопку на двери водителя. Задние стеклоподъёмники заблокируются, и не смогут быть задействованы из задней части салона; защитный выключатель

Вождение

Замок зажигания

Как вставлять ключ в замок зажигания

