


ПРИМЕЧАНИЕ



Так расположены фиксаторы заднего фонаря

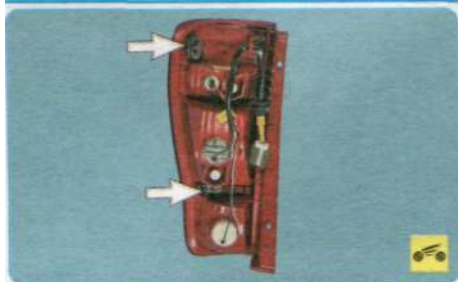

5. Потянув за жгут проводов заднего фонаря...



6. ...извлеките жгут вместе с уплотнителем из отверстия в кузове до момента появления соединительной колодки.



7. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов...



8. ...разъедините колодку и снимите фонарь



9. Установите задний фонарь в порядке, обратном снятию.

ЗАМЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СТОП-СИГНАЛА



Вам потребуются: торцовая головка «на 10» и отвертка с плоским лезвием,

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи,



2. Подденьте отверткой край декоративной заглушки болта крепления дополнительного стоп-сигнала...



3. ...и снимите заглушку. Аналогично снимите вторую заглушку.



4. Выверните два болта крепления дополнительного стоп-сигнала к двери задка...



5. ...и отсоедините стоп-сигнал от двери.



6. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов...



7. ...разъедините колодку и снимите дополнительный стоп-сигнал.



8. Установите дополнительный стоп-сигнал и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

ЗАМЕНА БОКОВОГО ФОНАря УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА



1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.