


Задние двери

Внешний вид

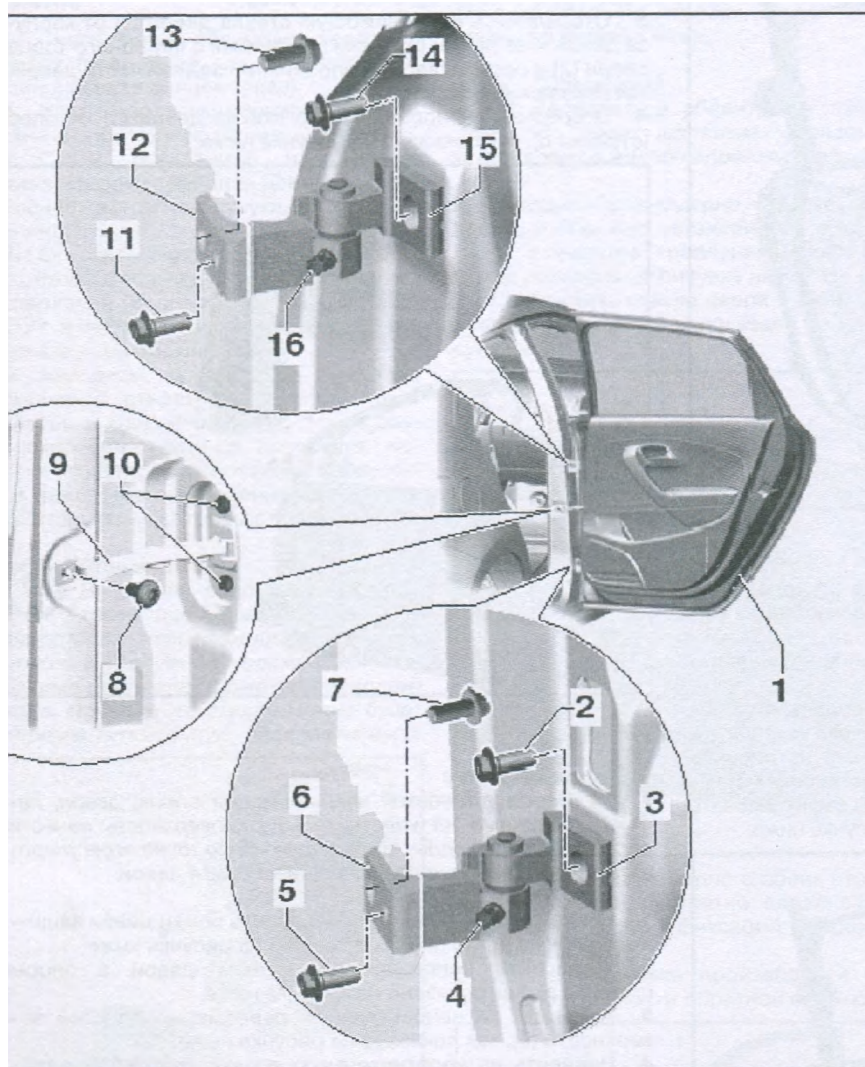


1. Задняя дверь в сборе
2. Болт крепления, момент затяжки при установке 32 Н м (всегда после разборки необходимо заменять данные болты)
3. Навес двери
4. Винт крепления, момент затяжки при установке 23 Н м
5. Болт крепления, момент затяжки при установке 32 Н м (всегда после разборки необходимо заменять данные болты)
6. Дверной навес
7. Болт крепления, момент затяжки при установке 32 Н м (всегда после разборки необходимо заменять данные болты)
8. Винт крепления, момент затяжки при установке 30 Н м
9. Ограничитель хода задней двери
10. Винт крепления, момент затяжки при установке 9 Н м
11. Болт крепления, момент затяжки при установке 32 Н м (всегда после разборки необходимо заменять данные болты)
12. Дверной навес
13. Болт крепления, момент затяжки при установке 32 Н м (всегда после разборки необходимо заменять данные болты)
14. Болт крепления, момент затяжки при установке 32 Н м (всегда после разборки необходимо заменять данные болты)
15. Дверной навес
16. Винт крепления, момент затяжки при установке 21.5 Н м

Снятие и установка двери в сборе

Снятие

1. Надавить на фиксаторы (стрелка а), отсоединить от передней стойки кузова и снять пыльник (2), показанный на рисунке ниже.
2. Переместить рычаг (3) по направлению вниз (стрелка б) и отсоединить разъем жгута электропроводки (4), как показано на рисунке ниже.
3. Выкрутить винты крепления (7) на навесах (стрелка d), как показано на рисунке ниже.
4. Выкрутить винты крепления (5) ограничителя хода задней двери (6), как показано на рисунке ниже.
5. Поднять заднюю дверь (1) вертикально вверх (стрелка е) и снять ее с навесов (8), как показано на рисунке ниже.

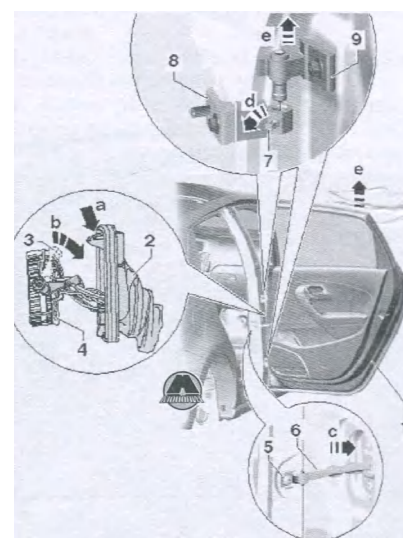

Установка

1. Установка производится в последовательности обратной снятию.
2. Затянуть винты крепления (7) с моментом затяжки 21.5 Н-м.
3. Затянуть винты крепления (5) с моментом затяжки 30 Н м.
4. Проверить и при необходимости отрегулировать положение задней двери относительно дверного проема кузова (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

Регулировка расположения задней двери относительно кузова



Примечание
Установить автомобиль на ровную горизонтальную поверхность.

Дверь отрегулирована должным образом, если она открывается и закрывается без излишних усилий, а также, если по ее периметру имеется равномерный зазор с дверным проемом, если дверь расположена не глубоко и не выпирает, относительно кузовных панелей.

После выполнения работ по регулировке положения задней двери на элементы крепления (болты и винты крепления) необходимо нанести слой антикоррозионного покрытия.

1. Для регулировки положения задней двери относительно дверного проема, предварительно необходимо отпустить болты и винты крепления (2), (5), (7) и (8). Для выкручивания винта крепления (5), необходимо снять панели облицовки центральной стойки кузова (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).
2. Отпустить болты крепления (3) и (9).
3. Отрегулировать расположение двери относительно дверного проема | кузова.