




**Концы пружины должны упираться в выступы верхней...**

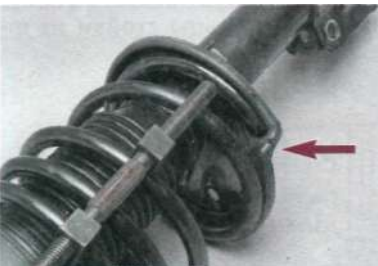

**...и нижней опорных чашек.**

## СНЯТИЕ РЫЧАГА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.

Вывешиваем переднюю часть автомобиля.

Снимаем переднее колесо. Очищаем рычаг от грязи, а резьбовые соединения смачиваем проникающей жидкостью типа WD-40 или керосином.

Отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к кронштейну рычага и выводим палец стойки из отверстия в кронштейне (см. «Замена стойки стабилизатора поперечной устойчивости», с. 104).



**Ключом «на 19» не полностью отворачиваем гайку пальца шаровой опоры.**

Вставляем монтажную лопатку враспор между рычагом и подрамником.




**Молотком наносим удары по проушине поворотного кулака, одновременно нажимая монтажной лопаткой на рычаг вниз.**

Выпрессовав палец шаровой опоры из отверстия поворотного кулака, окончательно отворачиваем гайку пальца.



**Головкой «на 19» отворачиваем болт крепления переднего сайлент-блока рычага.**

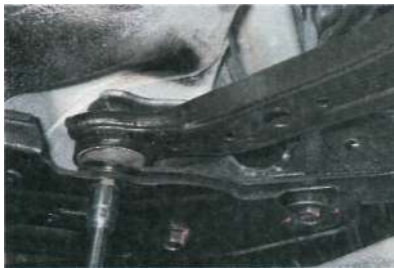

**Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления заднего сайлент-блока рычага.**



**Снимаем рычаг с автомобиля, выводя его сайлент-блоки монтажной лопаткой из подрамника.**

## Рычаг передней подвески

Замена сайлент-блоков рычага требует специального оборудования и навыков, поэтому заменяем рычаг в сборе с сайлент-блоками. Устанавливаем рычаг передней подвески в обратной последовательности. При установке шаровой опоры в поворотный кулак...



**...вставляем палец не до упора, так чтобы можно было наживить на несколько витков резьбы пальца гайку...**

...а затем, подняв рычаг вверх, окончательно затягиваем гайку предписанным моментом. В противном случае, при полностью запрессованном в поворотный кулак пальце опоры, невозможно будет навернуть на палец гайку из-за недостаточного зазора между торцом резьбовой части пальца и корпусом наружного шарнира.

Окончательно затягиваем болты крепления рычага к подрамнику в положении «автомобиль на колесах», предварительно несколько раз прожав переднюю подвеску автомобиля.

## ЗАМЕНА ШАРОВОЙ ОПОРЫ

Снимаем рычаг передней подвески с автомобиля (см. «Снятие рычага передней подвески»).

**Поддев отверткой...**