



3. Выведите наконечник шланга из отверстия в кронштейне.



4. Удерживая ключом от проворачивания тройник трубопроводов, выверните наконечник тормозного шланга из тройника.



5. Снимите тормозной шланг.

6. Аналогично снимите шланг, соединяющий трубопроводы на картере заднего моста.

7. После замены шлангов прокачайте тормозную систему (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы», с. 204).

ЗАМЕНА ТРУБОПРОВОДОВ И ТРОЙНИКА НА БАЛКЕ ПЕРЕДНЕГО И ЗАДНЕГО МОСТОВ

Вам потребуются: ключи «на 12», «на 16», «на 17», «на 24».

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ



Для отворачивания гаек трубопроводов применяйте специальные ключи, так как гайки сильно затянуты и обычно корродированы, вследствие чего при использовании обычными ключами грани гаек сминаются.

ПРИМЕЧАНИЕ

Показано снятие трубопроводов тормозных механизмов передних колес, трубопроводы тормозных механизмов задних колес снимают аналогично.



1. Удерживая ключом от проворачивания тройник трубопроводов, выверните наконечник тормозного шланга из тройника.



2. Отверните гайку крепления трубопровода к тормозному шлангу левого переднего тормозного механизма и отсоедините трубопровод.




3. Отверните две гайки крепления трубопроводов к тройнику и отсоедините наконечники трубопроводов.

4. Снимите трубопровод левого переднего тормозного механизма.



5. Отверните гайку крепления трубопровода к тормозному шлангу правого переднего тормозного механизма и отсоедините трубопровод.

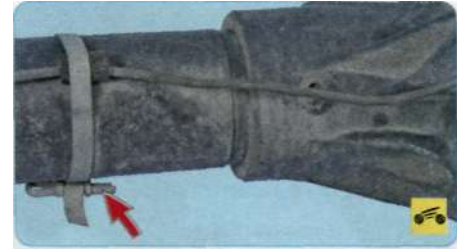

6. Распустите хомут крепления трубопровода к мосту.



7. Удерживая болт от проворачивания, отверните гайку крепления держателя трубопровода к картеру редуктора.

8. Снимите трубопровод правого переднего колеса.

9. Отверните болт крепления тройника к мосту и снимите тройник.

10. При необходимости аналогично снимите трубопроводы и тройники трубопроводов тормозных механизмов задних колес.

11. Установите новые трубопроводы и тройники в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА



Вам потребуются: пассатижи, отвертка с плоским лезвием.



1. Извлеките шплинт из отверстия пальца крепления вилки к рычагу педали тормоза.



2. Извлеките палец.