



6. Подденьте держатель жгута проводов, извлеките его из отверстия в каркасе и отведите жгут в сторону.

7. Снимите сиденье.

8. Установите переднее сиденье в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ




Вам потребуются: торцовые головки «на 16», «на 17».

Работа показана на примере сиденья с двумя отдельными частями спинки. Сиденье с цельной спинкой снимают практически аналогично. Разница заключается в отсутствии средней петли спинки, общей для левой и правой ее частей.



1. Возьмитесь за задний край подушки заднего сиденья, выведите ее из-под спинки и приподнимите подушку.

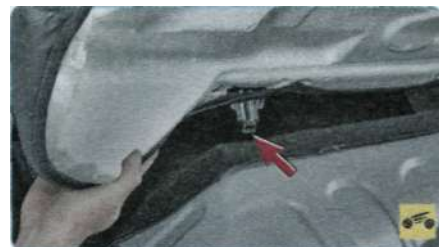

2. Приподнимите подушку до выхода двух ее направляющих из кронштейнов на кузове...



3. ...и извлеките подушку из салона автомобиля.



4. Выверните болт нижнего крепления левого бокового ремня безопасности и отсоедините ремень от левой петли спинки.



5. Полностью выверните передний болт крепления петли.



6. Выверните на несколько оборотов задний болт крепления петли...




7. ...сдвиньте петлю назад и выведите ее из зацепления с задним болтом.



8. Отведите вперед фиксатор замка левой части спинки и наклоните ее вперед.



9. Сдвиньте кронштейн левой части спинки с пальца средней петли и снимите спинку.

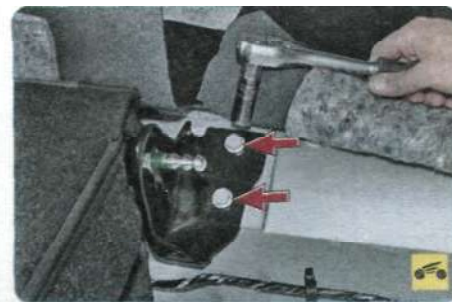

10. Выверните два болта крепления средней петли.



11. Выверните болт нижнего крепления правого бокового ремня безопасности и отсоедините ремень от правой петли спинки.



12. Выверните передний болт крепления петли.



13. Выверните на несколько оборотов задний болт крепления петли...