

Аккумуляторная батарея

Снятие и установка аккумуляторной батареи

Внимание: при отключении аккумуляторной батареи стираются данные из **электронных запоминающих устройств** автомобиля:

- В зависимости от исполнения радио следует определить и записать код защиты радио от хищения. В противном случае подключить радио можно будет только на СТО для автомобилей VW/AUDI или с помощью завода-изготовителя. Номер кода указан в руководстве по эксплуатации радио. Этот код не должен храниться в автомобиле.

Примечание: радиосистемы от VW закодированы через комбинацию приборов. Поэтому для этих систем никакого кода вводить не требуется.

После подключения аккумуляторной батареи следует снова активировать электрические стеклоподъемники:

- Запереть все двери.
- Все окна полностью открыть и снова закрыть.
- В каждого окна выключатель стеклоподъемника нажимать не менее двух секунд, удерживая тем самым оконное стекло в закрытом положении.
- Повторить весь процесс еще один раз.


Указание: чтобы запомненные данные не оказались потерянными, можно использовать так называемый прибор поддержания установившегося тока. Перед отключением аккумуляторной батареи этот прибор в соответствии с инструкциями изготовителя подключается к прикуривателю.

Указание: если старая аккумуляторная батарея заменяется, ее необходимо взять с собой и сдать продавцу. В противном случае при покупке новой аккумуляторной батареи необходимо будет заплатить залоговую стоимость.

Указание: при замене аккумуляторной батареи AGM или Vlies (аккумуляторная батарея с наполнителем из нетканого материала) обязательно устанавливать снова только аккумуляторную батарею Vlies.


Снятие

- Выключить все потребители электроэнергии. Зажигание выключить. Это позволяет избежать повреждения электронных блоков управления.
- Открыть капот моторного отсека.

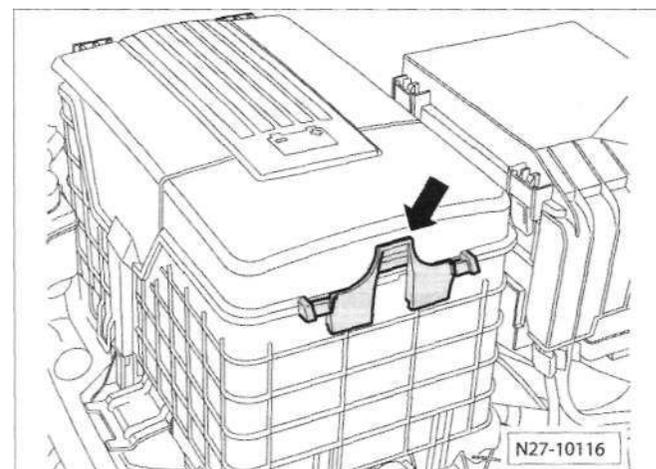

- Автомобиль с коробом для аккумуляторной батареи: нажать стопорную пластину -стрелка-, отклонить крышку аккумуляторной батареи вверх и прицепить ее с противоположной стороны батареи.

- Автомобиль с защитной вставкой для аккумуляторной батареи: закрывающую пластину потянуть вверх и откинуть в сторону.

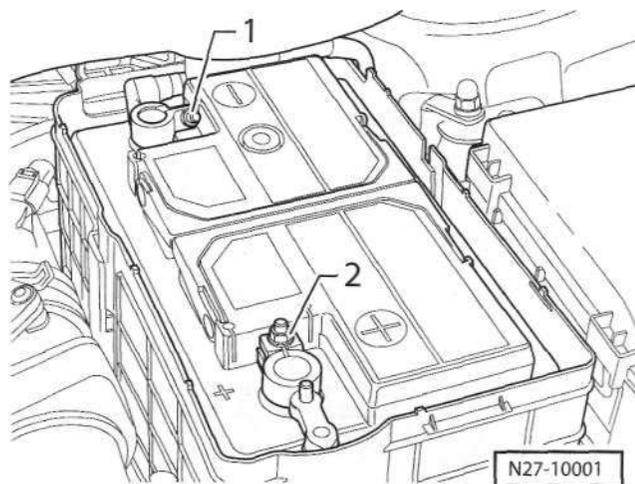


- **Сначала** отсоединить от аккумуляторной батареи **провод массы**. Для этого отпустить гайку -1-, снять клемму с отрицательного полюса (-) и отложить провод массы в сторону,

Внимание: никогда не снимать и не подсоединять клемму положительного полюса, если клемма отрицательного полюса не отсоединена. Опасность короткого замыкания.

Указание: если аккумуляторная батарея лишь отключается, но не снимается, **следует обязательно отсоединить от аккумуляторной батареи обе клеммы.**

- Отпустить гайку -2-, снять клемму с положительного полюса (+) и отложить положительный провод в сторону.

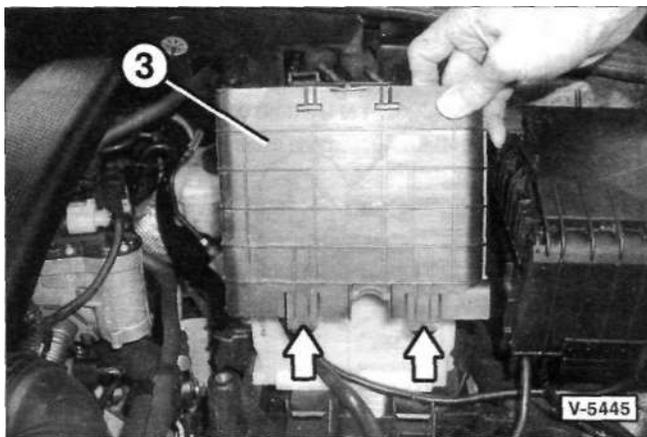

- Нажать внизу две стопорные пластины -стрелки- и движением вверх вытащить из боковых направляющих переднюю крышку -3- аккумуляторной батареи.
- Если вместо крышки на аккумуляторной батарее имеется накладка из нетканого материала, снять ее движением вверх.