

УСТАНОВКА

- Убедитесь в том, что электрический разъем подсоединен надежно.
- Обязательно убедитесь в нормальной работе каждого измерительного прибора.
- При замене комбинации приборов на автомобилях, оборудованных иммобилайзером, обязательно выполните регистрацию иммобилайзера.


Установка производится в порядке, обратном порядку снятия.

РАЗБОРКА

РАЗБОРКА КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ

- Работайте в перчатках, чтобы избежать повреждения стеклянных поверхностей и поверхностей измерительных приборов, а также оставления на них отпечатков пальцев.
- Не прилагайте чрезмерных усилий при нажатии кнопки счетчика пройденного пути.
- Не прикасайтесь к стрелкам измерительных приборов.

Высвободите зажимную лапку (А) и снимите стекло комбинации приборов в сборе (В) и козырек комбинации приборов (С) с корпуса комбинации приборов в сборе (D).

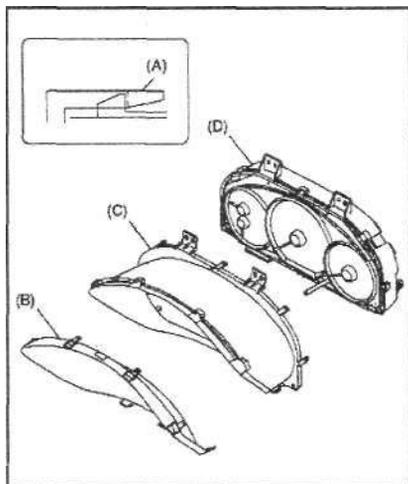


ЗАМЕНА ЛАМП

Все предупреждающие и контрольные лампы комбинации приборов представляют собой светодиоды. В случае отказа одной из ламп замените весь корпус комбинации приборов в сборе.

СБОРКА

Сборка производится в порядке, обратном порядку разборки.

СИСТЕМА КРУИЗ-КОНТРОЛЯ

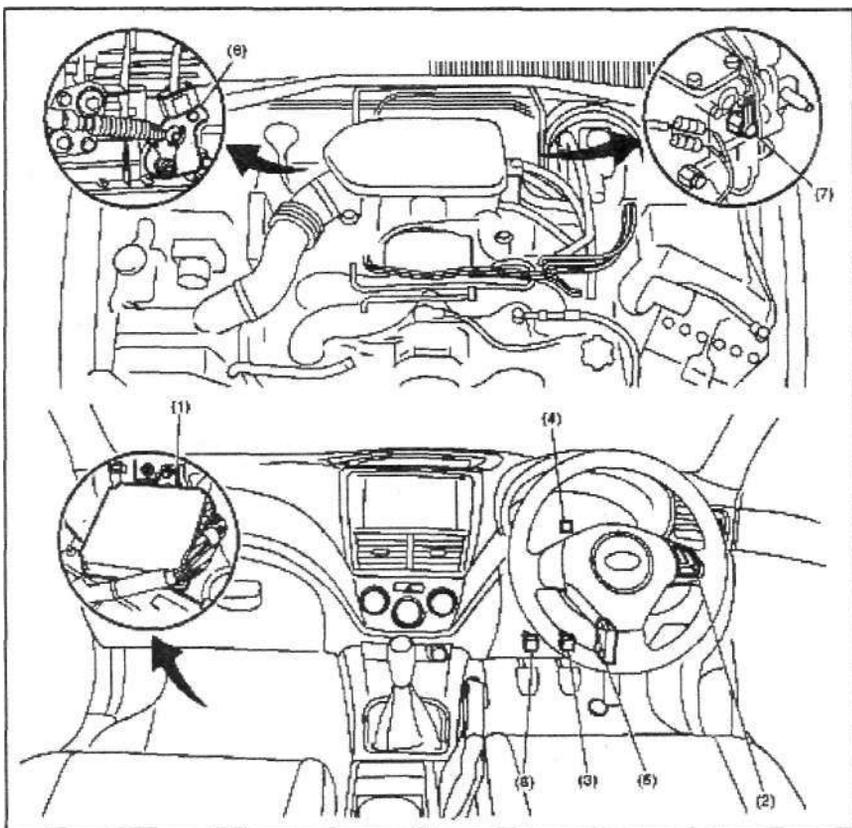


1. Блок управления двигателем (ECM)
2. Переключатель команд системы круиз-контроля
3. Выключатель стоп-сигналов и датчик нажатия педали тормоза.
4. Контрольная лампа системы круиз-контроля и контрольная лампа установки круиз-контроля

- Блок управления АКП (TCM) (модели с АКП)
- Переключатель блокиратора (модели с АКП)
- Датчик нейтральной передачи (модели с МКП)
- Датчик нажатия педали сцепления (модели с МКП)

СНЯТИЕ

Во время работ по техническому обслуживанию соблюдайте правила проведения работ с модулем подушки безопасности водителя.

1. Установите передние колеса в направлении прямолинейного движения.
2. Переведите выключатель зажигания в положение OFF.
3. Перед началом проведения работ отключите провод «массы» от аккумулятора и выждите не менее 20 секунд.
4. Используя насадку TORX T30 (1), ослабьте два болта TORX модуля подушки безопасности водителя.

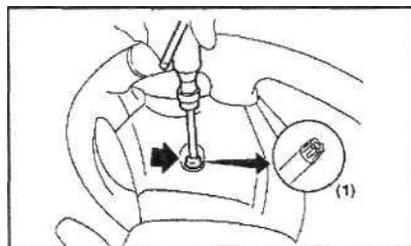


Отключите жгут проводов звукового сигнала.


Отключите разъем модуля подушки безопасности на обратной стороне модуля подушки безопасности.

Снимите рулевое колесо.

Отверните винты и снимите нижнюю крышку с рулевого колеса.

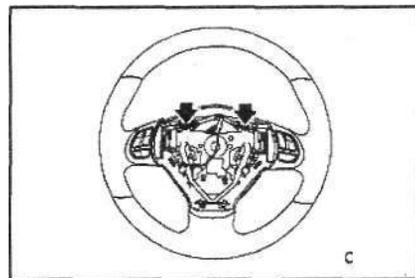

9. Отверните винты с обратной стороны рулевого колеса и снимите переключатель команд системы круиз-контроля.

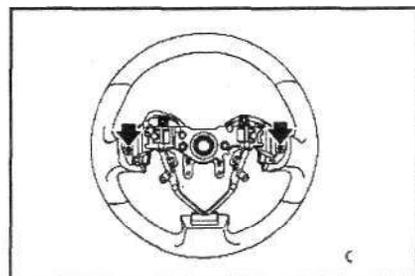

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном порядку снятия.