



4. ...и извлеките болт из корпуса воздушного фильтра.



5. Извлеките из корпуса фильтрующий элемент.



6. Осмотрите фильтрующий элемент, продуйте его сжатым воздухом, сильно загрязненный фильтрующий элемент замените.

7. Если необходимо, удалите пыль и грязь из корпуса воздушного фильтра.

8. Установите фильтрующий элемент и крышку корпуса воздушного фильтра в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОРПУСА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА




Вам потребуется ключ «на 10».



1. Ослабьте стяжной хомут, вывернув болт...



2. ...и отсоедините воздуховод от воздушного фильтра.

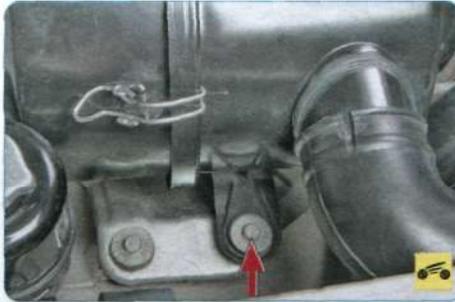

3. Выверните болт крепления...



4. ...выверните болт А и отверните гайку Б крепления...



5. ...и снимите корпус воздушного фильтра.



6. При необходимости выверните три болта...



7. ...и снимите кронштейн крепления корпуса воздушного фильтра к кузову автомобиля.

8. Установите корпус воздушного фильтра в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОХЛАДИТЕЛЯ НАДДУВНОГО ВОЗДУХА



Охладитель наддувочного воздуха состоит из радиатора...



...и электровентилятора, установленных на кронштейне в верхней части моторного отсека.



Воздух для охлаждения поступает снаружи через воздухозаборник на капоте автомобиля.

Вам потребуется ключ «на 10».