



5. Отожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от звукового сигнала.



6. Отверните гайку крепления звукового сигнала к кронштейну...



7. ...и снимите звуковой сигнал.

8. Установите звуковой сигнал в порядке, кратном снятию.

ЗАМЕНА МОТОРЕДУКТОРА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО ОКНА




Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12» специальный съемник кривошипа.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.



2. Снимите рычаги стеклоочистителя (см. «Установка и установка рычагов стеклоочистителя ветрового окна», с. 259).

ПРИМЕЧАНИЕ

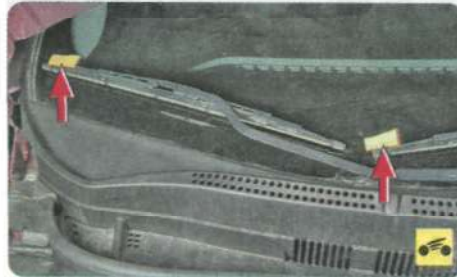

Перед снятием рычагов установите метки исходного положения правой и левой щеток стеклоочистителя на ветровом окне. Это необходимо для того, чтобы после установки обеспечить работу щеток в требуемой зоне ветрового окна.



3. Снимите решетку корпуса воздухопритока (см. «Снятие и установка решетки корпуса воздухопритока», с. 233).



4. Отожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от моторедуктора очистителя ветрового окна.




5. Выверните два болта крепления



6. ...и снимите трапецию стеклоочистителя.



7. Отверните гайку крепления кривошипа.

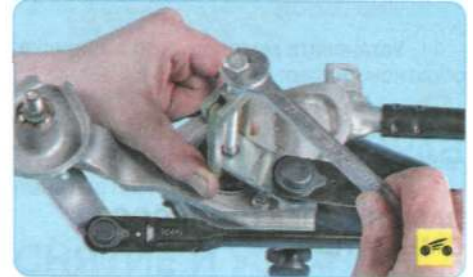

8. ...и выпрессуйте кривошип с вала моторедуктора.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

При отсутствии специального съемника подденьте кривошип отверткой и снимите с вала моторедуктора.



9. Выверните три винта крепления моторедуктора к кронштейну трапеции...



10. ...и снимите моторедуктор.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед установкой нового моторедуктора необходимо его отрегулировать (установить в концевое положение) следующим образом:
 - подсоедините колодку жгута проводов к моторедуктору;
 - положите моторедуктор в проем корпуса воздухозаборника;