


| Соединение | Назначение |
|------------|---|
| С 488*3 | 4138 - Реле времени для подогрева ветрового стекла |
| С 489*2 | 2133 - Розетка +12 В |
| С 678*1 | Диоды схемы противопуска Диоды аварийной защиты дистанционного управления ТИР» |
| С 747*1 | 2217 - Противопусковое реле |
| С 748*1 | 2217 - Противопусковое реле |

Связь между цепями С 477*1 -> С 476*1 (на стр. 134, 138, 142), С 486*3 -> С 484*1 (на стр. 160), С 487*3 -> С 485*1 (на стр. 160), С 490*2 -> С 146 (на стр. 146, 150).


Вариант комплектации 1 (*1) включает: С 477*1, С 678*1, С 747*1, С 748*1.

Вариант комплектации 2 (*2) включает: С 489*2, С 490*2.


Вариант комплектации 3 (*3) включает: С 486*3, С 487*3, С 488*3.

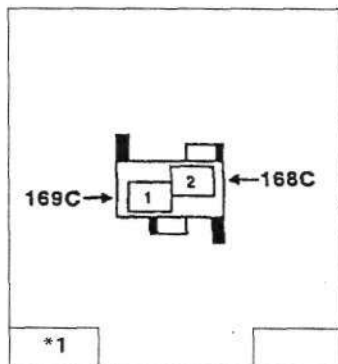


С 477

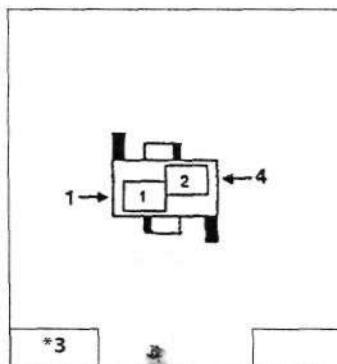


С 486

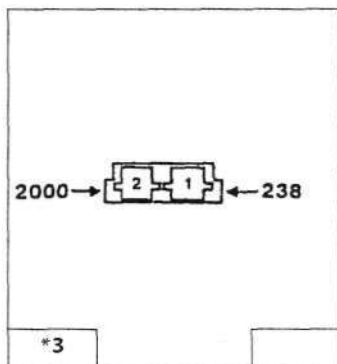


С 487

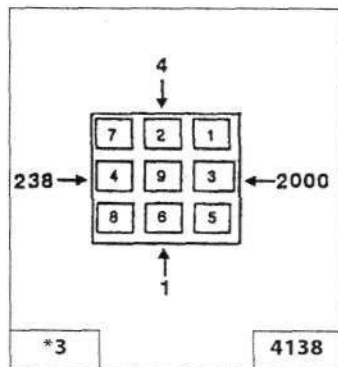


С 488

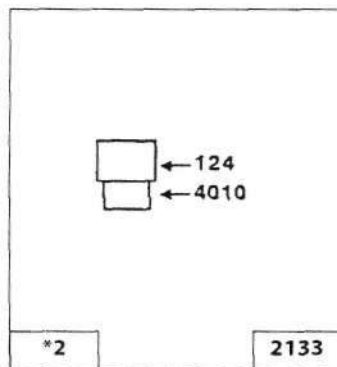


С 489

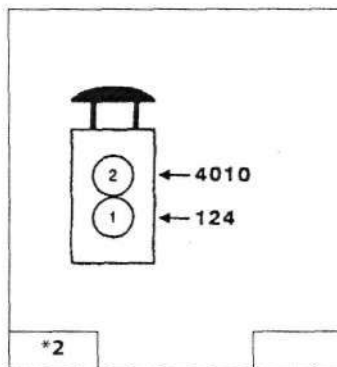


С 490

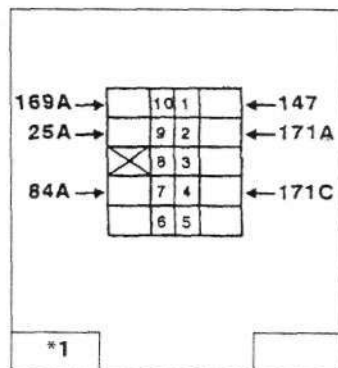

С 678

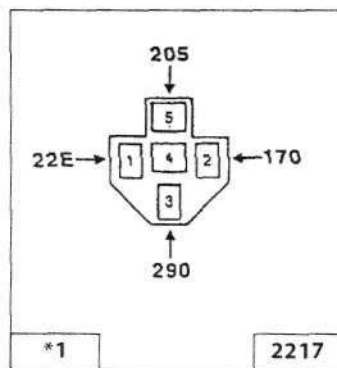

С 747

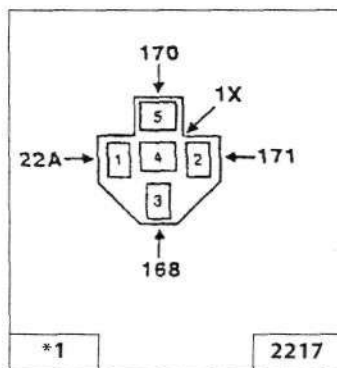

С 748