



**Примечание**

Даже если при извлечении фиксатор остался цел (в большинстве случаев они ломаются), его всегда необходимо заменять новым, так как при снятии на фиксаторе повреждаются крепежные язычки (см. фото ниже).



...и снять обивку потолка через проем багажного отделения.

Обивка очень хрупкая - соблюдать осторожность, чтобы не повредить ее.



**Примечание**

Для облегчения установки через проем багажного отделения немного согнуть обивку потолка вдоль продольной оси.


8. Установка производится в последовательности, обратной снятию.

**Солнцезащитные козырьки**

**Примечание**

В качестве примера показаны операции для козырька со стороны переднего пассажирского сиденья. Со стороны водителя козырек снимается аналогичным образом.

**Снятие и установка**

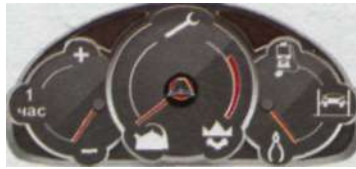

Для данной операции потребуются отвертка.

**3 | Как заменить солнцезащитный ф козырек?**

1. Опустить солнцезащитный козырек.



2. Отсоединить козырек от фиксатора...



...и повернуть его в сторону.



3. Используя отвертку, отвернуть два винта крепления кронштейна козырька.



**Примечание**

Отворачивая второй винт, придерживать козырек.

- 4. Снять солнцезащитный козырек.
- 5. При необходимости замены отвернуть винт крепления и снять фиксатор козырька.



6. Установка производится в последовательности, обратной снятию.



**Примечание**

Если при снятии козырька было задето зеркало, вследствие чего изменилось его положение, перед началом движения необходимо его отрегулировать.

**Поручни на потолке**



**Примечание**

В качестве примера показаны операции для поручня со стороны переднего пассажирского сиденья. Остальные поручни снимаются аналогичным образом.

**Снятие и установка**



Для данной операции потребуются отвертка.

**Как заменить поручень?**

1. Откинуть поручень, как показано на фото ниже.



2. Придерживая поручень в таком положении, извлечь заглушки винтов крепления поручня.