



7... и отсоедините наконечник от клеммы «плюс» аккумуляторной батареи.



12. Выверните три болта крепления полки аккумуляторной батареи...



8. Выверните болт крепления...



13. ...и снимите полку с автомобиля.  
14. Установите полку крепления аккумуляторной батареи в порядке, обратном снятию.



9. ...и снимите крепежную планку.



10. Извлеките аккумуляторную батарею из моторного отсека.



11. Снимите поддон аккумуляторной батареи.

## ЗАМЕНА НЕПОДВИЖНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ КУЗОВА



Стекла ветрового окна, боковины и окна двери задка вклеены в проемы кузова. Их заменяют одинаковыми приемами, поэтому работа показана на примере стекла ветрового окна.

**Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, шило, нож, набор для вклейки стекол, стальная струна.**




Так выглядит набор для вклейки стекол. Он состоит из тубы с клеем, наконечника тубы, активатора/очистителя, грунта, набора упоров.

### ПРИМЕЧАНИЯ

**Завод-изготовитель автомобиля рекомендует следующие грунты и герметики:**  
- клей-герметик 3M ATD №8609 или его аналог;

- грунт 3M ATD №8608 или его аналог. В инструкциях по применению наборов разных производителей могут быть незначительные различия. В связи с этим при выполнении данной операции ориентируйтесь на инструкцию к приобретенному вами набору.

### ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

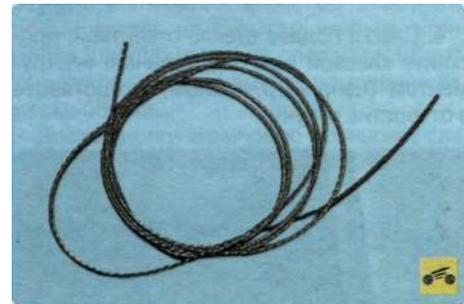

Для снятия вклеенного стекла удобно пользоваться стальной струной.



1. Снимите рычаги с валов поводков трапеции стеклоочистителя (см. «Снятие и установка рычагов стеклоочистителя ветрового окна», с. 256).



2. Снимите решетку короба воздухопритока (см. «Снятие и установка решетки короба воздухопритока», с. 226).



3. Снимите верхние облицовки передних стоек (см. «Снятие и установка облицовок салона», с. 252).