


Снятие и установка главного тормозного цилиндра

1. Открутите винты (2) крепления корпуса воздушного фильтра (1). Снимите корпус воздушного фильтра (1).

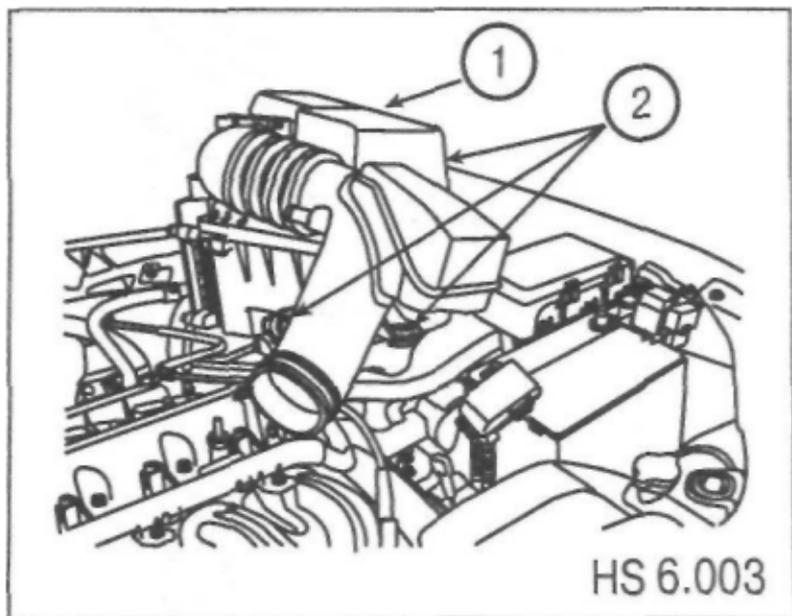

2. Отсоедините ...

Продолжение в книге...