


Замена моторного масла и фильтра Suzuki Swift / Ignis

Внимание: перед тем, как слить моторное масло проверьте систему смазки на отсутствие утечек, при необходимости произведите ремонт.


Примечание: при замене моторного масла рекомендуется одновременно заменять масляный фильтр.

1. Установите автомобиль на ровной горизонтальной поверхности.
2. Отверните сливную пробку и слейте старое масло в подходящую емкость.
3. После того, как моторное масло сольется, очистите и затяните сливную пробку (а).

Момент затяжки.....35 Н·м

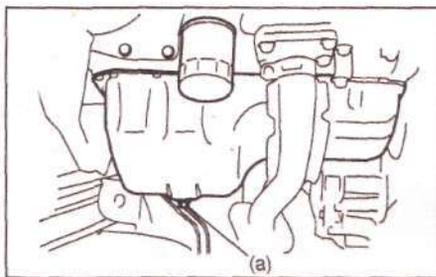

4. Замените масляный фильтр.
а) Используя съемник (А), снимите масляный фильтр.

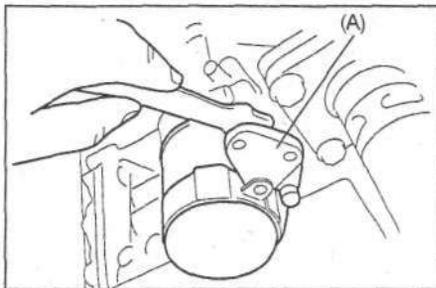

Продолжение Вы найдете в этой книге на www.autoparyus.ru