


16 Картер - сборка

См. иллюстрации 16.3а, 16.3б, 16.5а, 16.5б, 16.5с, 16.5д и 16.5е

1. Очистите поверхности сопряжения блока цилиндров, воспользовавшись ацетоном (средство должно быть абсолютно чистым, а также не содержать масла).
2. Установите ...

Продолжение в книге...

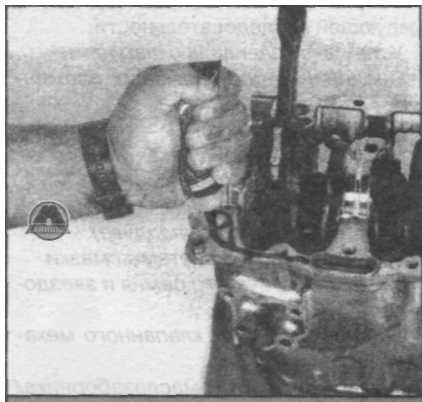

16.3а Нанесите полосу анаэробного герметика на поверхность левой составляющей картера