




...и снимаем блок управления с центральной облицовки панели приборов. Устанавливаем блок управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием в обратной последовательности.

Снятие вентилятора отопителя

Вентилятор отопителя снимаем для замены при выходе его из строя и для замены электродвигателя вентилятора. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Снимаем вещевой ящик (см. «Снятие вещевого ящика», с. 262).

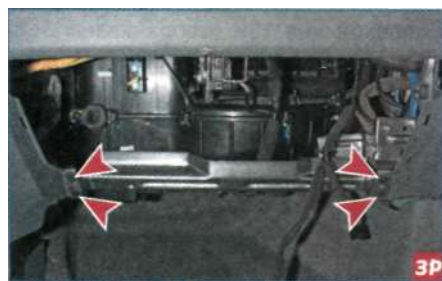

Крестообразной отверткой отворачиваем четыре самореза...




...и снимаем поперечину панели приборов.



Нажав фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов от резистора электродвигателя вентилятора.



Нажав на фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов от разъема электродвигателя вентилятора.

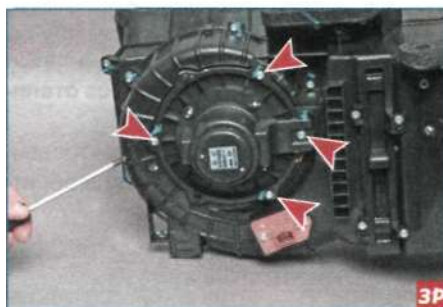

Крестообразной отверткой отворачиваем четыре самореза крепления вентилятора (для наглядности показано на снятом отопителе).



Вынимаем вентилятор из корпуса отопителя (для наглядности показано при снятой панели приборов).

Устанавливаем вентилятор отопителя в обратной последовательности. При этом...



...установочные штифты на корпусе отопителя должны войти в отверстия основания вентилятора, а квадратные выступы на основании должны войти в соответствующие отверстия на корпусе отопителя.

Для замены электродвигателя вентилятора...



...пассатижами сжимаем концы хомута и снимаем хомут крепления крыльчатки.



Отверткой поддеваем и снимаем стопор крыльчатки.

Снимаем крыльчатку вентилятора с вала электродвигателя.