


Снятие и установка блока управления двигателя -J623- (Tiguan)

Перед заменой блока управления двигателя подключить тестер -VAS 5051 В- и выполнить Ведомую функцию „Замена блока управления двигателя“. Выключить зажигание. Снять рычаги стеклоочистителя. Снять обшивку водоотводящего короба. Отсоединить разъем -1 - от блока управления обогрева ветрового стекла -J505-. Сдвинуть фиксаторы разъемов -2- на блоке управления двигателя к краям и отсоединить оба разъема. Выкрутить крепежные винты -3-. Снять крепежную рамку с блоком управления двигателя из водоотводящего короба.

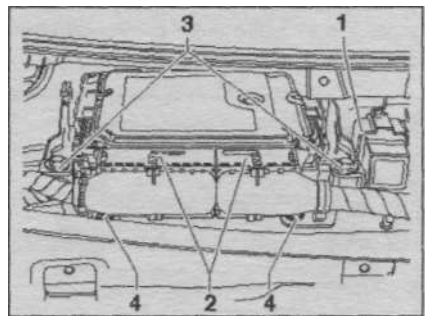

Отжать фиксаторы -1- наружу и сдвинуть блок управления двигателя -2- в...

Продолжение в книге...