

# СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИВОДОВ ЗАДНИХ КОЛЕС




Приводы задних колес снимают для замены при повреждении шарниров и их чехлов. Кроме того, приводы задних колес бывает необходимо снимать для получения доступа к другим агрегатам.

**Вам потребуются: ключи «на 14», торцовая головка «на 22», ключ для снятия гаек колес, монтажная лопатка, молоток, выколотки.**

## ПРИМЕЧАНИЕ

**Показано снятие привода левого заднего колеса. Привод правого колеса снимают аналогично.**

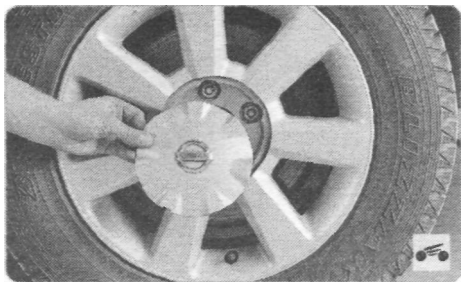

1. На стоящем на земле автомобиле снимите декоративный колпак колеса со стороны...

Продолжение в книге...