




Ключом Тогх Т-20 отворачиваем винт...



Ключом Тогх Т-20 отворачиваем три самореза в нижней части отопителя.

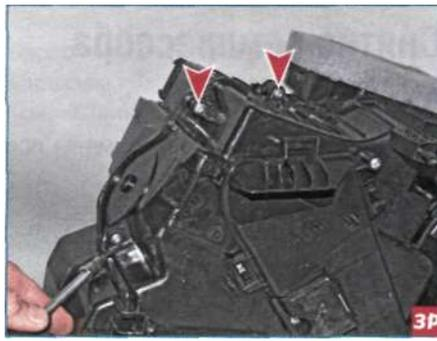

Отжимаем две защелки в передней части...



...и снимаем трубки радиатора отопителя.



Тем же инструментом отворачиваем два самореза с левой стороны отопителя...



...и одну защелку в задней части отопителя...



Ключом Тогх Т-20 отворачиваем саморез и, отжав три фиксатора...



...саморез, расположенный в углублении ниже дополнительного резистора вентилятора отопителя...



...и разъединяем левую и правую части корпуса отопителя.



...и вынимаем радиатор отопителя.



...и саморез в передней части отопителя.



Отклеив поролоновый уплотнитель, снимаем щиток испарителя.